IHI

Parking Systems

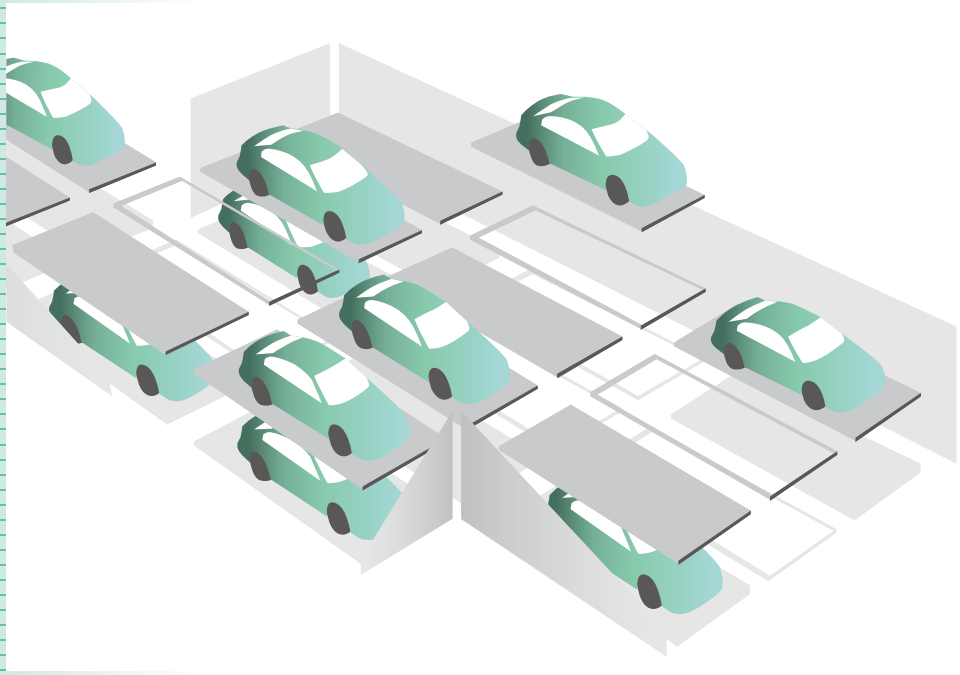

スーパースクエア パーキング

水平循環方式

■さまざまなスペースを最大限に活かせるレイアウトが可能。
■地下スペースを利用し、収容効率を大幅アップ。
■ハイルーフ車も収容可能。
■バリアフリーに標準対応。

IHI運搬機械株式会社

さまざまなスペースに合わせた最大収容
且つ、最適レイアウトを可能にしました。

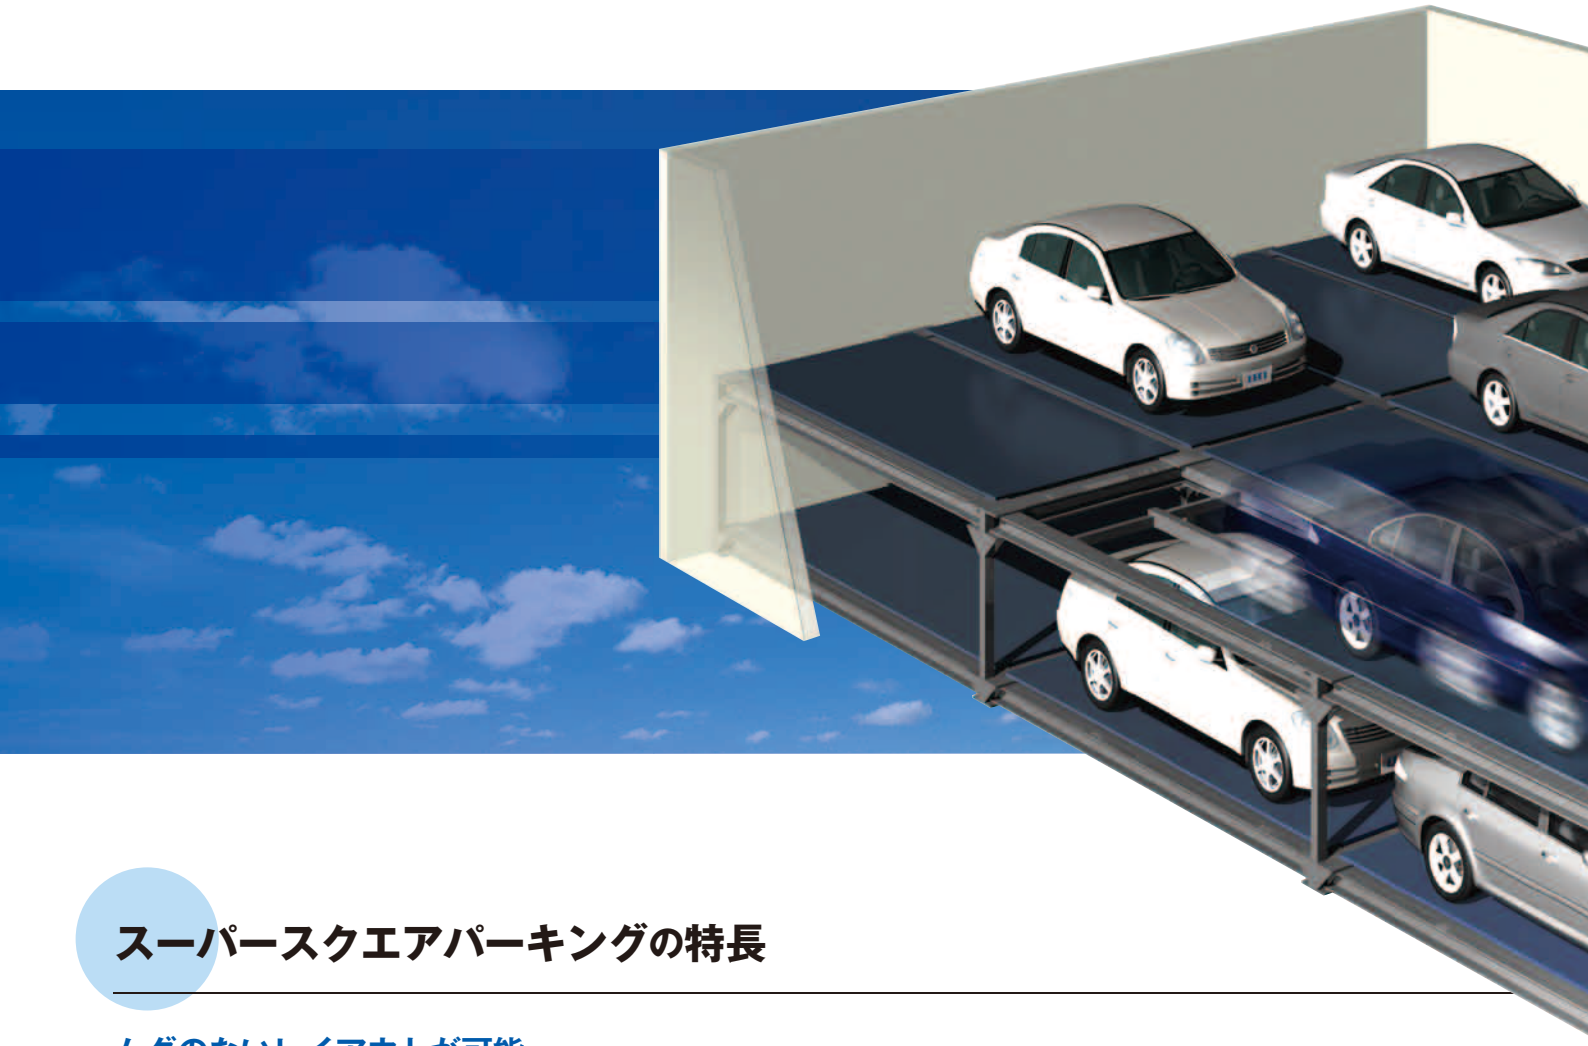

スーパースクエアパーキングの特長

ムダのないレイアウトが可能
スーパースクエアパーキングは地下スペースを利用。上部空間は店舗やオフィスなどとして全面活用。躯体に合わせた最大収容効率のレイアウトが可能です。

最短ルートを決定
コンピュータ制御により最短入出庫ルートを決定。入出庫時の待ち時間が短くなりました。

高い収容効率
さまざまなスペースに合わせてレイアウトが可能になり、収容効率がアップしました。

バリアフリー対応
標準でフラットパレットを採用しており、バリアフリーにも対応出来ます。

SUPER SQUARE PARKING

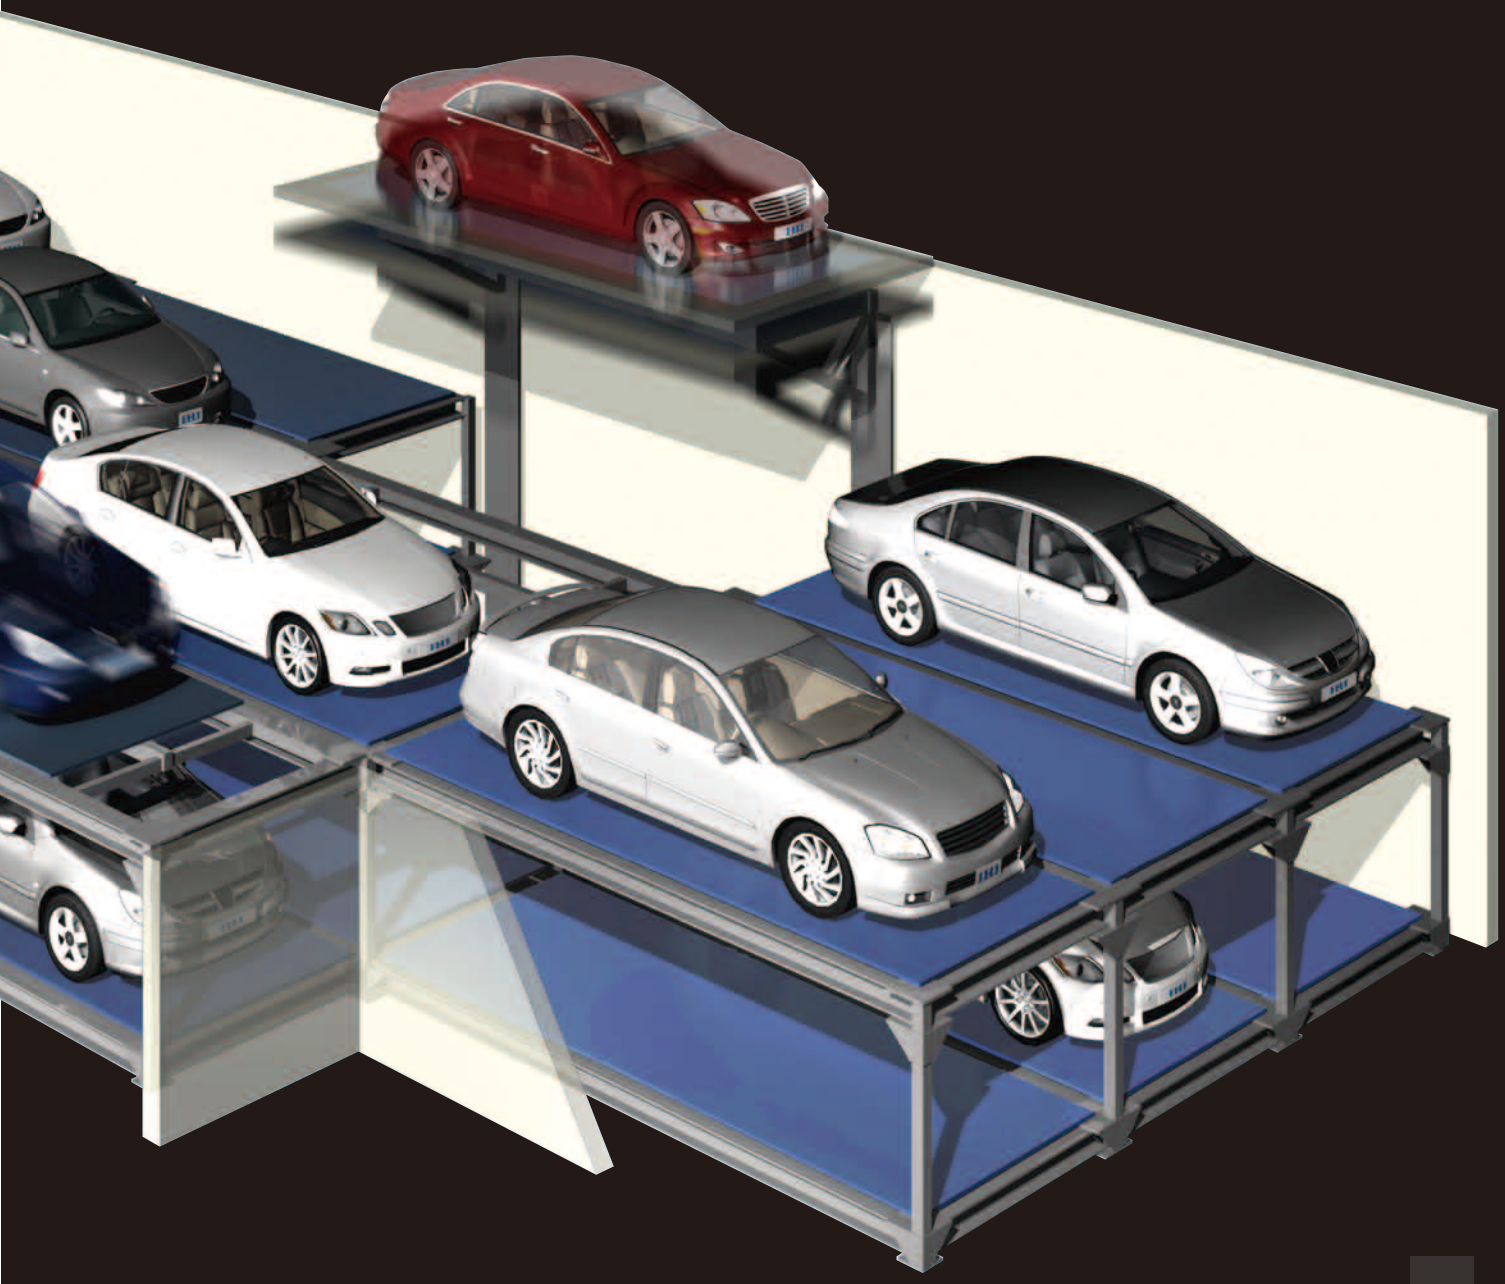

SSP 3

スーパースクエアパーキング

断面図

A-A 断面図

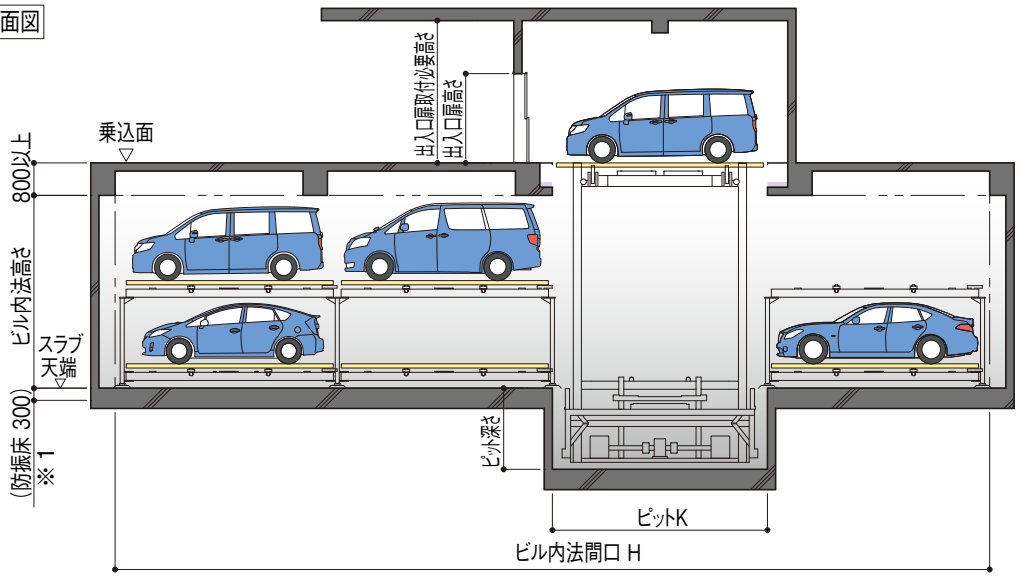

B-B 断面図

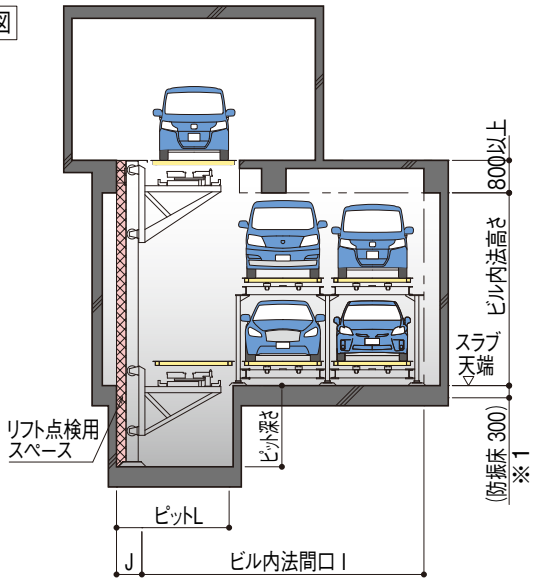

防振床詳細図



※本工事は別途工事とします。

地下部平面図

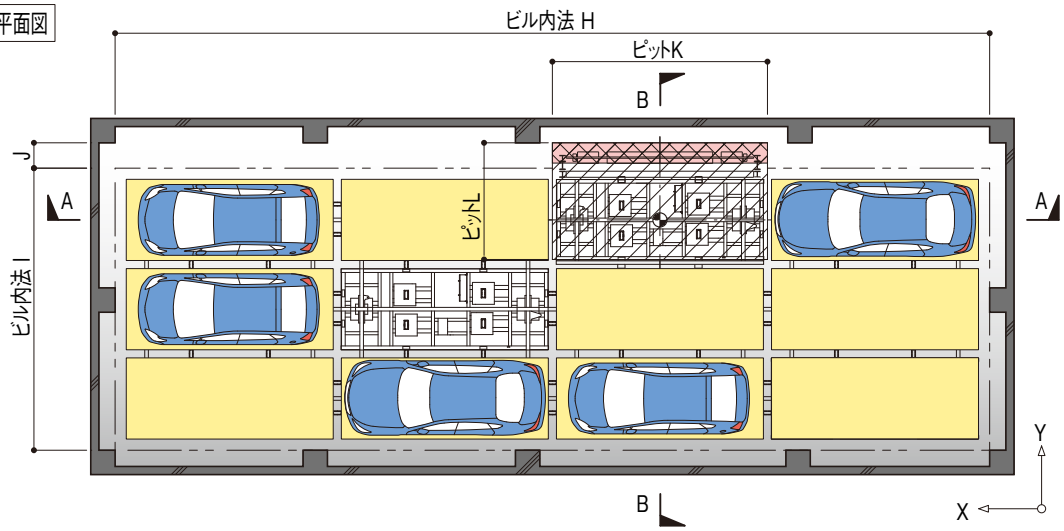

乗込部平面図

乗込部ピット部分

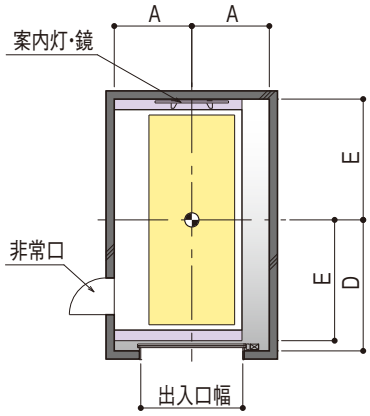

標準タイプ乗込部平面図

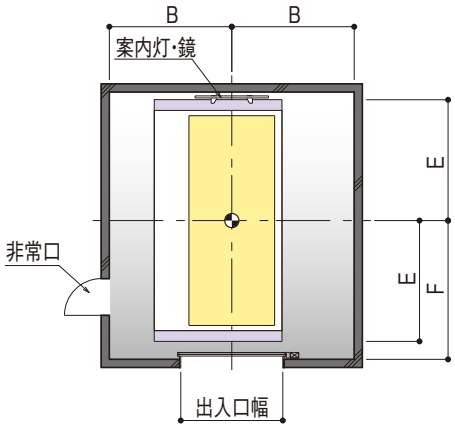

ターンテーブル内蔵180°タイプ乗込部平面図

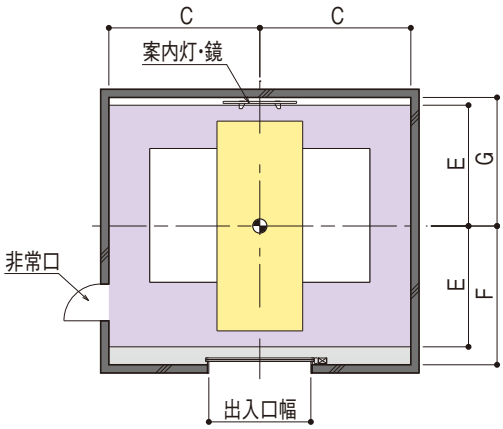

ターンテーブル内蔵90°タイプ乗込部平面図

仕様表

(mm)

項目	車種		中型車(N1型) 乗用車	中型車(N1型) ハイルーフ車	大型車(G1型) 乗用車	大型車(G1型) ハイルーフ車
収容車諸元	全長		5,000		5,300	
	全幅		1,900		1,950	
	全高		1,550	2,050	1,550	2,050
	車重(kg)		1,900	2,500	2,300	2,500
乗込部寸法	間口	A	1,900		1,950	
		B	3,000		3,150	
		C	3,700		3,850	
	奥行	D	3,210		3,360	
		E	2,960		3,110	
		F	3,400		3,550	
出入口	幅		2,500		2,680	
	高さ		1,865	2,200	1,865	2,200
	取付必要高さ		3,500	3,900	3,500	3,900

項目	X方向	Y方向	収容台数/層		1層	2層	3層	4層	1層	2層	3層	4層
地下部ビル内法	3枚	4枚	10台	H	16,250		16,450		17,150		17,350	
				I	9,150		9,400		9,350		9,600	
		5枚	13台	H	16,250		16,450		17,150		17,350	
				I	11,350		11,650		11,600		11,900	
		6枚	16台	H	16,250		16,450		17,150		17,350	
				I	13,550		13,900		13,850		14,200	
	4枚	3枚	10台	H	21,550		21,800		22,750		23,000	
				I	6,950		7,150		7,100		7,300	
		4枚	14台	H	21,550		21,800		22,750		23,000	
				I	9,150		9,400		9,350		9,600	
		5枚	18台	H	21,550		21,800		22,750		23,000	
				I	11,350		11,650		11,600		11,900	
		6枚	22台	H	21,550		21,800		22,750		23,000	
				I	13,550		13,900		13,850		14,200	
	5枚	3枚	13台	H	26,850		27,150		28,350		28,650	
				I	6,950		7,150		7,100		7,300	
		4枚	18台	H	26,850		27,150		28,350		28,650	
				I	9,150		9,400		9,350		9,600	
		5枚	23台	H	26,850		27,150		28,350		28,650	
				I	11,350		11,650		11,600		11,900	
		6枚	28台	H	26,850		27,150		28,350		28,650	
				I	13,550		13,900		13,850		14,200	
	6枚	3枚	16台	H	32,150		32,500		33,950		34,300	
				I	6,950		7,150		7,100		7,300	
		4枚	22台	H	32,150		32,500		33,950		34,300	
				I	9,150		9,400		9,350		9,600	
		5枚	28台	H	32,150		32,500		33,950		34,300	
				I	11,350		11,650		11,600		11,900	
		6枚	34台	H	32,150		32,500		33,950		34,300	
				I	13,550		13,900		13,850		14,200	
	J				625		575		625		575	
	高さ		乗用車		2,200	4,250	6,300	8,350	2,200	4,250	6,300	8,350
			ハイルーフ車		2,700	5,250	7,800	10,350	2,700	5,250	7,800	10,350
リフトピット寸法	K				5,150				5,450			
	L				2,875				2,975			
	深さ				1,000(1,600)							

※レイアウトにより、収容台数が異なる場合があります。
※バリアフリー対応の場合は乗込部寸法が変更になります。
※(　)はターンテーブル内蔵型を表します。

PLANNING

豊富な経験を活かしてお客様のご希望や敷地に合った
プランをご提案致します。

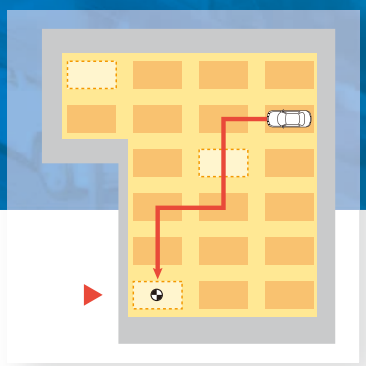

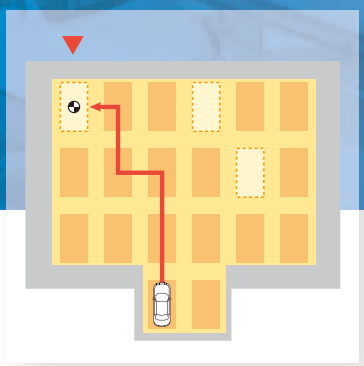

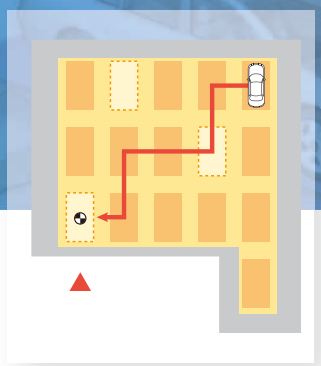

最適なレイアウトの為に

1 入庫車両のサイズ確定

中型車（N１型）

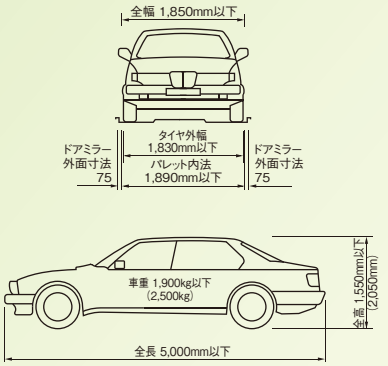

大型車（G１型）

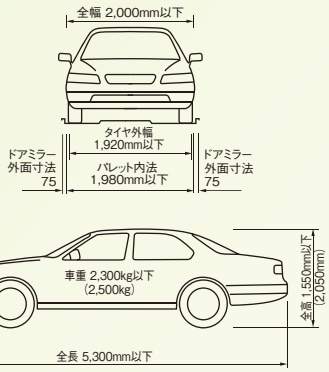

※（ ）内はハイルーフ車を示します。
※一部の車のドアミラーは折りたたんで入庫して下さい。
※後部スペアタイヤ付のハイルーフ・RV 車は一部収容不可能の場合があります。

機械動作イメージ

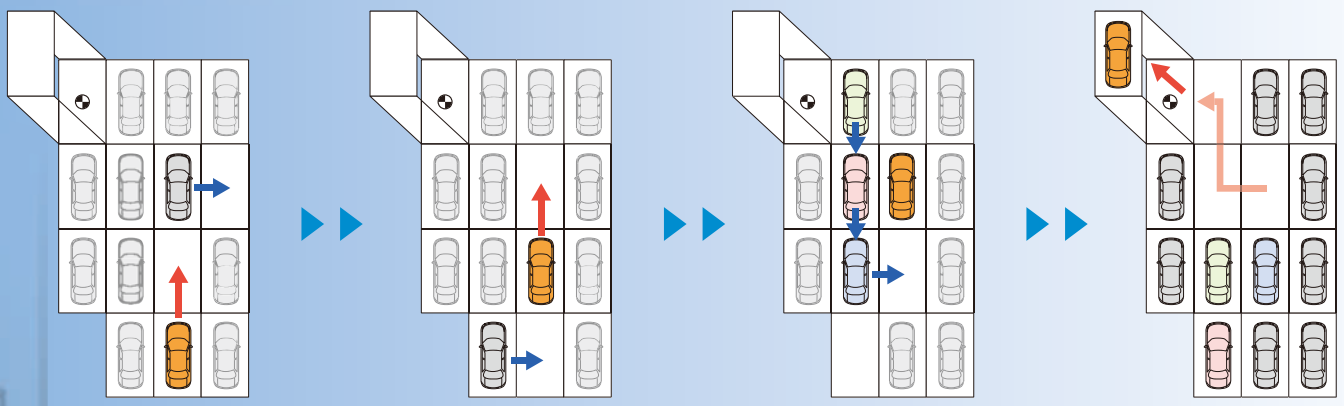

コンピュータ制御により最短の入出庫ルートを決定し、パズルのように次から次へと車を効率よく循環させ、最短の入出庫の待ち時間を実現します。

2 リフト位置の確定

3 総収容台数の確定 ※1

4 必要寸法の確認

5 空きスペースの確定 ※2

6 円滑性能の検証

※1　仕様表（P.5）をご参照下さい。
※2　空きスペースは、基本２台必要となります。但し、レイアウト等により空きスペースの台数が変わる場合があります。

IUKサービスセンターネットワーク

東日本統括部

北海道・東北地区
- 札幌第1サービスセンター
- 札幌第2サービスセンター
- 青森サービスセンター
- 盛岡サービスセンター
- 仙台サービスセンター
- 秋田サービスセンター

関越地区
- 宇都宮サービスセンター
- 埼玉第1サービスセンター
- 埼玉第2サービスセンター
- 新潟サービスセンター

神奈川地区
- 横浜第1サービスセンター
- 横浜第2サービスセンター
- 横須賀サービスセンター
- 藤沢サービスセンター

東東京・西東京地区
- 千葉サービスセンター
- 東京第1サービスセンター
- 東京第2サービスセンター
- 東京第3サービスセンター
- 東京第4サービスセンター
- 東京第5サービスセンター
- 東京第6サービスセンター
- 東京第7サービスセンター
- 東京第8サービスセンター
- 東京第9サービスセンター

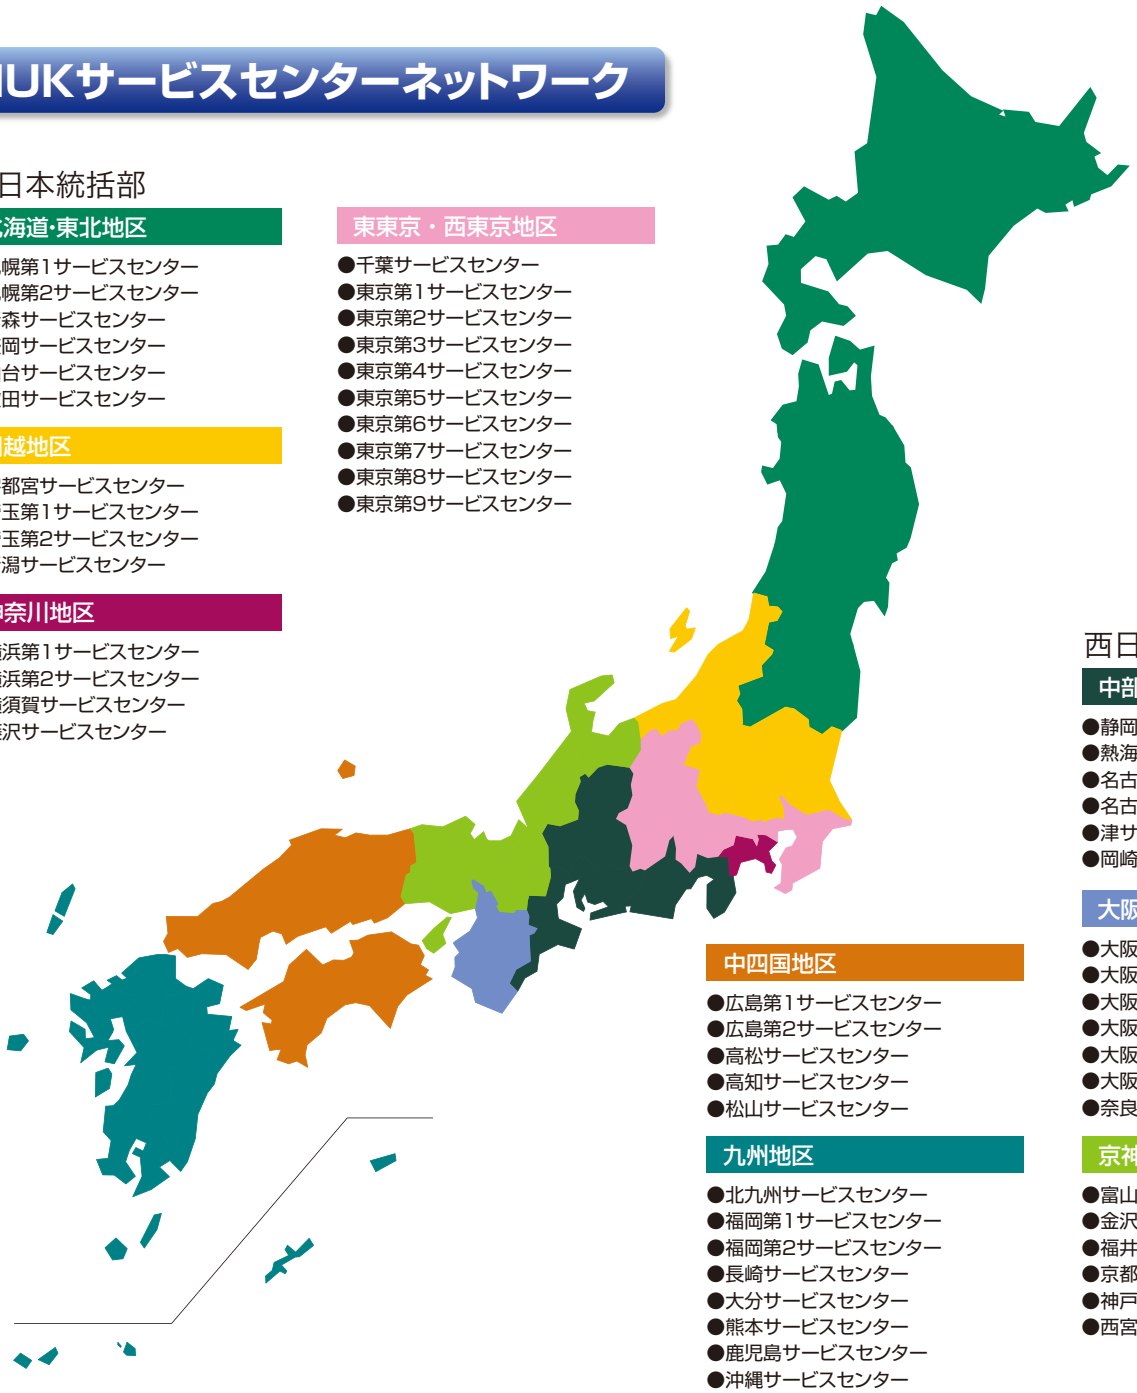

西日本統括部

中部地区
- 静岡サービスセンター
- 熱海サービスセンター
- 名古屋第1サービスセンター
- 名古屋第2サービスセンター
- 津サービスセンター
- 岡崎サービスセンター

大阪・阪奈地区
- 大阪第1サービスセンター
- 大阪第2サービスセンター
- 大阪第3サービスセンター
- 大阪第4サービスセンター
- 大阪第5サービスセンター
- 大阪第6サービスセンター
- 奈良サービスセンター

京神・北陸地区
- 富山サービスセンター
- 金沢サービスセンター
- 福井サービスセンター
- 京都サービスセンター
- 神戸サービスセンター
- 西宮サービスセンター

中四国地区
- 広島第1サービスセンター
- 広島第2サービスセンター
- 高松サービスセンター
- 高知サービスセンター
- 松山サービスセンター

九州地区
- 北九州サービスセンター
- 福岡第1サービスセンター
- 福岡第2サービスセンター
- 長崎サービスセンター
- 大分サービスセンター
- 熊本サービスセンター
- 鹿児島サービスセンター
- 沖縄サービスセンター

お問い合わせ

⚠安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

■正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
■このカタログの記載内容は2011年1月現在のものです。
■カタログに記載の仕様、外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■商品の色調は印刷の都合により、実際の色と異なってみえる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■所在地は変更になる場合がありますのでご了承ください。

このカタログは再生紙を使用しています。

PRINTED WITH SOY INK

IHI運搬機械株式会社 パーキングシステム事業本部 営業統括部

本社／〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー
フリーダイヤル：0120-809-781（パークナンバーワン）
ホームページアドレス：http://www.iuk.co.jp/

お問い合わせは上記またはもよりの営業所へお問い合わせ下さい。

東日本営業部

北海道グループ	TEL (011)272-9077	FAX (011)271-2060
東北グループ	TEL (022)211-9951	FAX (022)211-9953
東京グループ	TEL (03)5550-5794・5	FAX (03)5550-5313
横浜連絡所	TEL (045)664-5495	FAX (045)664-4590

西日本営業部

中部グループ	TEL (052)586-3261	FAX (052)565-7709
静岡連絡所	TEL (054)255-8965	FAX (054)272-6430
関西グループ	TEL (06)6281-2025	FAX (06)6281-2051
中四国グループ	TEL (082)297-4033	FAX (082)233-0013
四国連絡所	TEL (087)823-2321	FAX (087)821-6067
九州グループ	TEL (092)771-7275	FAX (092)751-6416

IUK01-044-00-1101-3000 FXSS（CF650）